

**Sistema hopper dall'alto per applicazioni decentralizzate per AP 100**

---

**Caratteristiche**

---

**Soluzione economica:**

- Accessorio per i modelli Airpad AP 100-200 e AP 100-400
- Basic design, molto conveniente
- Facile da assemblare

**Soluzione universale:**

- Usato per applicazioni decentralizzate
- Soluzione salva-spazio per integrazioni facili
- Utilizzabile in modalità stand-alone

**Soluzione ergonomica:**

- Design ergonomico per una comoda erogazione del cuscinetto d'aria
- Facile cambio di rullo abbassando comodamente e senza sforzo la macchina tramite attuatore elettrico
- Altezza di apertura regolabile per un comfort ottimale dell'operatore
- Tre aperture per uno o più operatori
- Rifornimento automatico del cesto
  1. Pulsante Start-Stop fissato sulla colonna. Può anche essere posizionato vicino all'operatore con la scatola opzionale (AP1.0948)
- Nessun condotto d'aria rumoroso o pergolato per un funzionamento molto silenzioso

## Specifiche tecniche


Posizione di carico: Altezza: 1.053/1.453mm – 41.4/57.2” (a seconda dell'altezza del montante regolabile)

Posizione di estrazione: Altezza: 1.500/1.900mm – 59.0/74.8” (regolabile)

Porte di estrazione: 3

Volume di riempimento: 0,5 m<sup>3</sup> – 17.6 CuFt

## Disegni tecnici

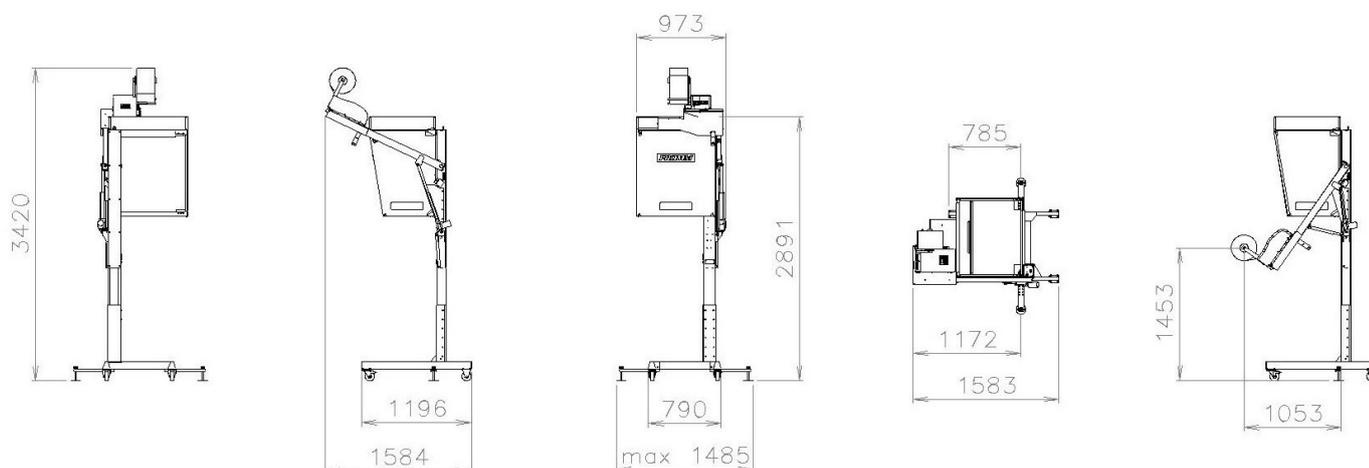

## Applicazioni



## Types and codes

50.2126 hopper dall'alto, 110V-230V

AP1.0948 Controllo opzionale

**FROMM Imballaggio srl**

Via Di Steccaia 27, 53037  
San Gimignano (SI), Italia

[fromm@fromm-imballaggio.it](mailto:fromm@fromm-imballaggio.it)

Tel. +39 0577-945010